



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	SPECIFICHE TECNICHE DATOS TÉCNICOS DANE TECHNICZNE	STANDARDS	755 POLYPLAN Tent Multi
Grundgewebe base fabric	tessuto di base tejido base tkanina bazowa	DIN 60001	Polyester
Bindung weave	armatura ligamento splot	DIN ISO 9354	L 1/1
Flächengewicht total weight	peso totale peso total masa powierzchniowa	DIN EN ISO 2286-2	640 (g/m²)
Höchstzugkraft max. tensile strength	resistenza alla trazione resistencia a la tracción maksymalna wytrzymałość na rozciąganie	DIN EN ISO 1421	2600/2500 (N/5 cm)
Weiterreißkraft tear resistance	resistenza alla rottura resistencia al desgarre wytrzymałość na rozdzielanie	DIN EN 17679	250/250 (N)
Haftung adhesion	adesione adherencia adhezja	DIN EN ISO 2411 (Probe verschweißt/sample welded)	100 (N/5 cm)
Kältebeständigkeit cold resistance	resistenza al freddo resistencia al frío odporność na niskie temperatury	DIN EN 1876-1	-30° C
Wärmebeständigkeit heat resistance	resistenza al caldo resistencia al calor odporność cieplna	PA-S04-622 (intern)	+70° C
Lichtechtheit light fastness	solidità alla luce solidez del color odporność na światło	DIN EN ISO 105-B02	≥ 7
Brandverhalten ((Zertifikate werden laufend aktualisiert)) flame retardancy (certificates are continuously updated)	comportamento al fuoco (I certificati vengono aggiornati costantemente) comportamiento ante el fuego (Los certificados se actualizan continuamente.) reakcja na ogień (certyfikaty są regularnie aktualizowane)	DIN EN 13501-1 DIN 4102-1 Bauaufs. Überwachung nach DIN 4102-1 Italia UNI 9177:1987 NFPA 701 Agrement Tehnic Romania BS 7837:1996 EN 15619	B-s2, d0 B1(weiß, white, bianco, blanco, biały) P-BAY26-170805 CI2 ✓ ✓ T2

APPLICATIONS

SPECIAL FEATURES




Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±5 %. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Für andere Einsatzzwecke ist die schriftliche Zustimmung der Sattler AG einzuholen. Ohne die Zustimmungserklärung der Sattler AG wird für andere als die angegebenen Anwendung(en) keine Haftung übernommen. Die in der Übersicht angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Die Zurverfügungstellung der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.

Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance of ±5 %. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. Sattler AG must give their written consent to uses other than specified. Without written consent of Sattler AG for usages other than the here specified, no liability will be granted. The technical data in the overview are based on experience from current productions and do not constitute any quality agreement. They refer to (the) goods in original condition without any processing and handling by the customer. The given data are informative only and merely serve(s) as a guide. It does not release the customer, to check the suitability of his intended use and of the resulting liability, before processing and/or treatment.


755 POLYPLAN Tent Multi Auflage 1 - 3/2026

HALLS AND TENTS

SATTLER
PRO-TEX

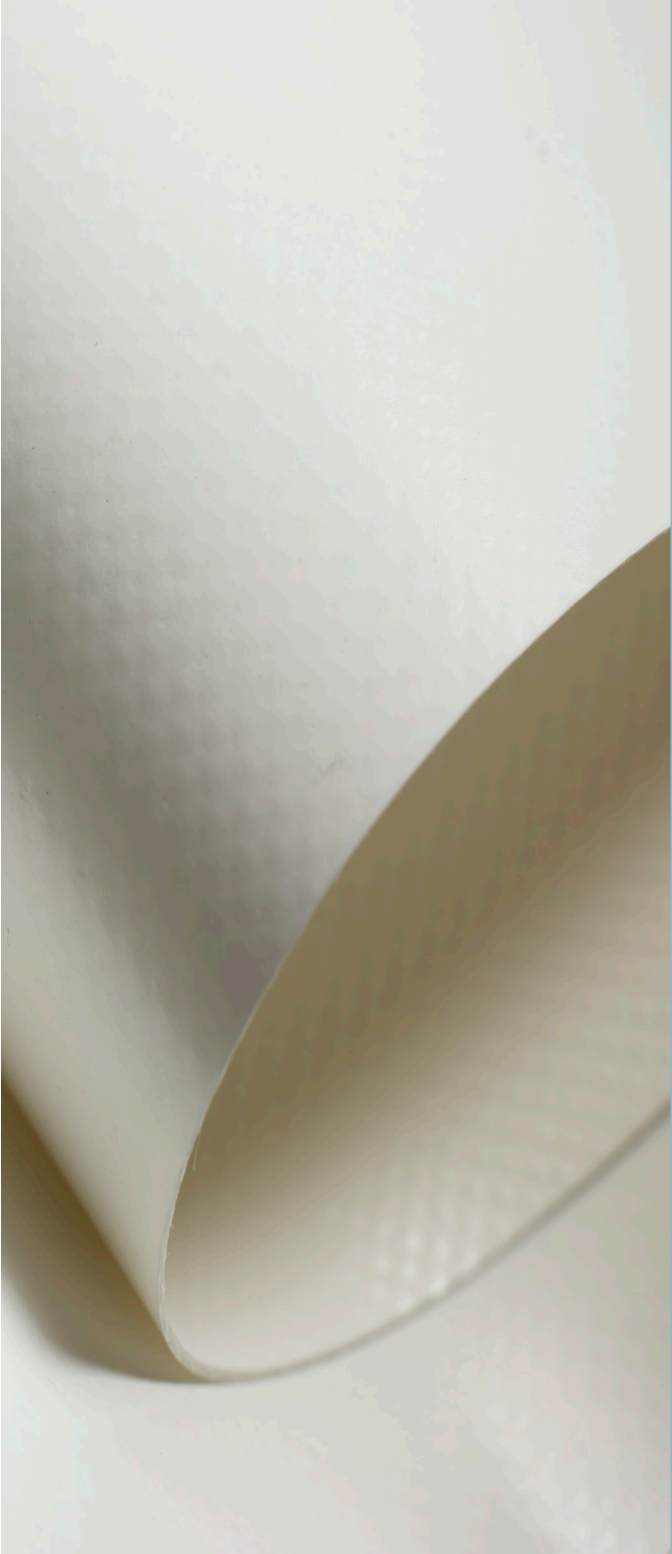

755 POLYPLAN Tent Multi



Überzeugende technische Eigenschaften in der Anwendung und auch Verarbeitung machen POLYPLAN Tent Multi zu einem weltweit erfolgreichen Produkt im Bereich des Sonnen- und Wetterschutzes.

Anwendungen:

kleine Zelte, kleinere textile Konstruktionen, Sonnen-/Wetterschutz, Überdachungen mit gewissen FR-Anforderung

Leistung & Nutzen:

- ansprechende Farben ➡ passend sowohl für ästhetischen Sonnen- und Wetterschutz, als auch für industrielle Anwendungen
- Hochglanz Oberflächenversiegelung ➡ sorgt für schöne Optik und sehr gute Reinigungseigenschaften



Impressive technical properties in terms of application and processing make POLYPLAN Tent Multi a globally successful product in the field of sun and weather protection.

Applications:

small tents, small tensile structures, sun- & weather-protection, canopies with specific FR-requirements

Performance & Benefit:

- aesthetic colours ➡ suitable for sun- & weather protection as well as industrial applications
- high-glossy surface sealing ➡ renders very nice visual appearance and excellent cleanability



Das aktuelle Sortiment finden Sie in unserem **Fabric Selector** | All details to our fabric range are available in our Fabric Selector | Lei può trovare l'assortimento attuale nel nostro Fabric Selector | Encontrará nuestra gama actual completa en nuestro Fabric Selector | Wszystkie szczegóły dotyczące naszej gamy tkanin są dostępne w naszym Fabric Selector

protex.sattler.com

Le convincenti caratteristiche tecniche nell'applicazione e nella lavorazione rendono POLYPLAN Tent Multi un prodotto di successo mondiale nel settore della protezione dal sole e dalle intemperie.

Utilizzi:

Piccole tende e costruzioni tessili, protezione solare e dagli agenti atmosferici, coperture con determinati requisiti FR

Prestazione e vantaggi:

- Colori piacevoli ➡ adatti sia per la protezione solare e dagli agenti atmosferici che per impieghi industriali
- Finissaggio lucido ➡ estetica e caratteristiche eccellenti che ne facilitano la pulizia

Las convincentes propiedades técnicas en la aplicación y el procesamiento hacen de POLYPLAN Tent Multi un producto de éxito mundial en el ámbito de la protección solar y contra la intemperie.

Aplicaciones:

Carpas pequeñas, construcciones textiles a menor escala, protección solar y contra la intemperie, cubiertas con determinados requisitos FR. (retardante al fuego)

Propiedades y beneficios:

- Atractivos colores ➡ aptos para su uso como protección solar y contra la intemperie así como para aplicaciones industriales
- Acabado altamente brillante en la superficie ➡ atractiva apariencia y fácil de limpiar

Przekonujące właściwości techniczne w zastosowaniu i obróbce sprawiają, że POLYPLAN Tent Multi jest produktem odnoszącym sukcesy na całym świecie w dziedzinie ochrony przed słońcem i warunkami atmosferycznymi.

Zastosowania:

małe namioty, mniejsze konstrukcje tekstylne, ochrona przed słońcem/pogodą, zadaszenia z określonymi wymaganiami FR

Wydajność i korzyści:


- atrakcyjne kolory ➡ odpowiednie zarówno do estetycznej ochrony przed słońcem i pogodą, jak i do zastosowań przemysłowych
- Wysokopółyskowa powłoka powierzchniowa ➡ zapewnia piękny wygląd i bardzo dobre właściwości czyszczące



SATTLER
PRO-TEX


Art. 755

HALLS AND TENTS




114

|↔| 250/300 cm



251



815



646



548



441



Sonderartikel mit Mindestbestellmenge | special production with minimum order quantity | Articoli non standard con quantità min. | Artículos especiales sujetos a cantidades mínimas | Produkt dostępny na specjalne zamówienie przy minimalnej ilości zamówienia.

Verwandte Produkte | related products | Articoli simili | Productos relacionados | Produkty podobne:
POLYPLAN Hall PVDF, POLYPLAN All-in-One FR